



# On-load Disconnecting Switches for outdoor horizontal mounting

## Мощностни разединители за открит хоризонтален монтаж

Type Тип	Order No Каталожен номер	Rated voltage Ном. Напр.	Rated current Ном. Ток	Short time current Ток на късо съединение	Peak current Пиков ток	Test Voltage Изпитвателно напрежение				Weight Тегло
						AC променливо 50Hz		Impulse импулсно 1,2/50μs		
						between current-carrying parts and earth между тоководещи части и земя	between open contacts разединени контакти	between current-carrying parts and earth между тоководещи части и земя	between open contacts разединени контакти	
		kV	A	kAeff	kAmax	kV	kV	kV	kV	kg
ROSM РОСМ	7712400	12	400	16	40	35	45	75	85	110
	7712630	12	630	16	40	35	45	75	85	110
	7724400	24	400	16	40	55	75	125	145	160
	7724630	24	630	16	40	55	75	125	145	160

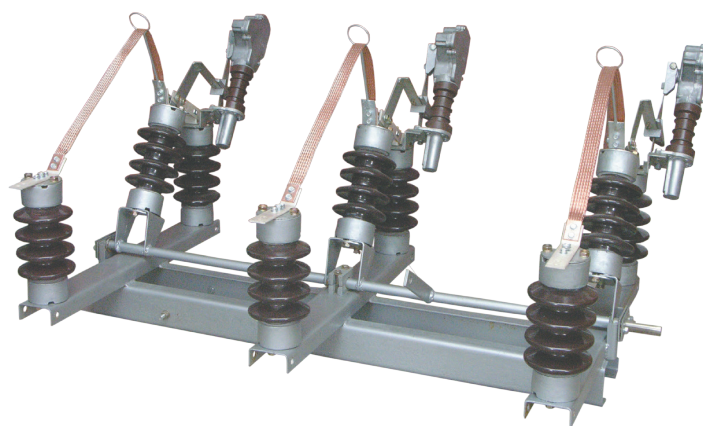

ROSM

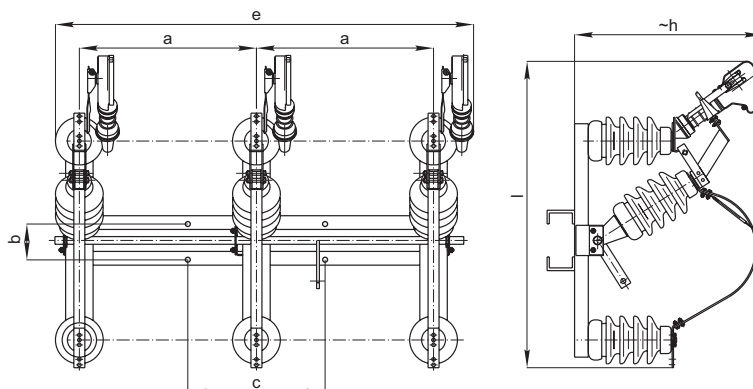

ROSM РОСМ	Dimensions Размери					
	a	b	c	e	h	i
KV	mm					
12	450	170	170	1130	835	1000
24	645	170	410	1525	945	1120