

Outdoor Vertical Disconnecting Switches

Разединители за открит вертикален монтаж

General information • Обща информация

Type:	Тип	ROM ROM
Class	Клас	air insulated въздушен
Standard	Стандарт	IEC 62271-102
Earthing	Заземяване	Yes Да
Mounting	Монтаж	outdoor, vertical открит, вертикален
Insulators	Изолатори	porcelain, silicon порцелан, силикон
Operation	Управление	Manual hand drive RLZ 31 Ръчно лостово задвижване РЛЗ-31

Topology • Типология


ROM ROM	Switch	Разединител
ROMZk ROMЗk	Switch with earthing cable side	Разединител със заземяване от кабелната страна
ROMP ROMП	Switch with fuse holders	Разединител със стойка за предпазители
ROMZkP ROMЗkП	Switch with earthing cable side and fuse holders	Разединител със заземление от кабелната страна и стойки за предпазители

Type Тип	Order No Каталожен номер	Rated voltage Ном. Напр.	Rated current Ном. Ток	Short time current Ток на късо съединение	Peak current Пиков ток	Test Voltage Изпитвателно напрежение				Weight Тегло
						AC променливо 50Hz		Impulse импулсно 1,2/50µs		
						between current-carrying parts and earth между тоководещи части и земя	between open contacts между разединени контакти	between current-carrying parts and earth между тоководещи части и земя	between open contacts между разединени контакти	
Unit Единица		kV	A	kAeff	kAmax	kV	kV	kV	kV	kg
ROM ROM	6612200	12	200	20	50	35	45	75	85	50
	6612400	12	400	20	50	35	45	75	85	50
	6612630	12	630	20	50	35	45	75	85	50
ROMZk ROMЗk	6712200	12	200	20	50	35	45	75	85	60
	6712400	12	400	20	50	35	45	75	85	60
	6712630	12	630	20	50	35	45	75	85	60
ROMP ROMП	6812200	12	200	20	50	35	45	75	85	80
	6812400	12	400	20	50	35	45	75	85	80
	6812630	12	630	20	50	35	45	75	85	80
ROMZkP ROMЗkП	6912200	12	200	20	50	35	45	75	85	90
	6912400	12	400	20	50	35	45	75	85	90
	6912630	12	630	20	50	35	45	75	85	90
ROM ROM	6624200	24	200	20	50	55	75	125	145	85
	6624400	24	400	20	50	55	75	125	145	85
	6624630	24	630	20	50	55	75	125	145	85
ROMZk ROMЗk	6724200	24	200	20	50	55	75	125	145	100
	6724400	24	400	20	50	55	75	125	145	100
	6724630	24	630	20	50	55	75	125	145	100
ROMP ROMП	6824200	24	200	20	50	55	75	125	145	135
	6824400	24	400	20	50	55	75	125	145	135
	6824630	24	630	20	50	55	75	125	145	135
ROMZkP ROMЗkП	6924200	24	200	20	50	55	75	125	145	150
	6924400	24	400	20	50	55	75	125	145	150
	6924630	24	630	20	50	55	75	125	145	150
ROM ROM	6636200	36	200	16	40	75	100	170	195	150
	6636400	36	400	16	40	75	100	170	195	150
	6636630	36	630	16	40	75	100	170	195	150
ROMZk ROMЗk	6736200	36	200	16	40	75	100	170	195	165
	6736400	36	400	16	40	75	100	170	195	165
	6736630	36	630	16	40	75	100	170	195	165
ROMP ROMП	6836200	36	200	16	40	75	100	170	195	210
	6836400	36	400	16	40	75	100	170	195	210
	6836630	36	630	16	40	75	100	170	195	210
ROMZkP ROMЗkП	6936200	36	200	16	40	75	100	170	195	225
	6936400	36	400	16	40	75	100	170	195	225
	6936630	36	630	16	40	75	100	170	195	225

Outdoor Vertical Disconnecting Switches

Разединители за открит вертикален монтаж

ROMZkP

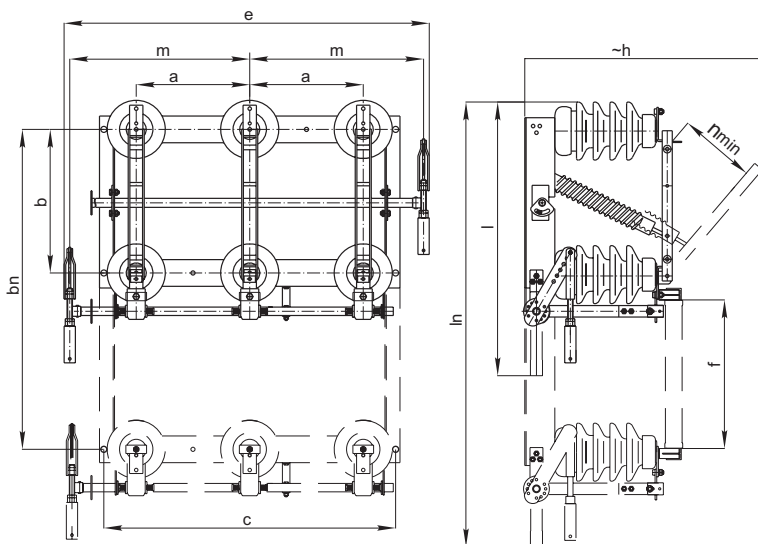

KV	Dimensions Размери										
	a	b	bn	c	e	f	h	l	ln	m	nmin
12	270	315	712	724	1153	295	620	800	1297	560	210
24	340	430	977	864	1350	445	820	1010	1557	658	310
36	550	635	1277	1285	2185	540	1140	1386	2028	1075	510

